

SRシーリング目地用プロテクター

クリーンコート03

シーリング材目地表面を塵・埃から守る!!



特徴

- ▶ 耐久性が抜群
- ▶ 外観性状が向上
- ▶ 低艶タイプ
- ▶ 飛散防止用ノズル採用で作業が簡単

用途

外壁目地シーリング材の
汚れ(塵・埃の付着)防止

●包装仕様：480ml×10本入り

目地汚れのトラブルを解決 クリーンコート03

一般性状



項目		クリーンコート 03
外 観		半透明液体
主成分		ポリキシロキサン側鎖を有するポリマー、有機ポリマー
充填ガス		ジメチルエーテル
施工性	スプレー速度 (秒 /m 当たり)	2~3
	標準施工量 (m/480ml 缶)	140※1 ※1: 目地幅=10mm、スプレー=2~3 秒 /m 時
	マスキングテープ剥がし時間	スプレー直後に剥がすこと ※2 ※2: 通年
有効期限 (製造日より起算)		12 カ月
該当法令		危険物第4類第1石油類 危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤

クリーンコート03 施工上の注意事項

※下記注意事項をご使用前に必ずお読みください。

1 SRシール以外には使用しないでください。

2 マスキングテープについて


シーリング材目地とマスキングテープを併せた幅が**70mm以上**となるようにマスキングテープを貼ってください。

3 エアゾール缶の準備 (図1参照)

缶底に艶消し剤が沈殿しています。

艶消し剤の固まりによるバルブの詰まりを防ぐため、

缶の上部を持って**缶内の玉の音**がなるまで缶底を振ってください。

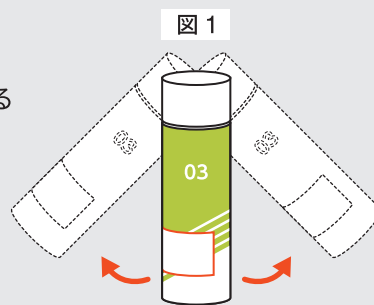


4 クリーンコート03の施工

1 マスキングテープよりはみだしたり、サイディングに付着しないようにスプレーしてください。(サイディングやサッシ等に着すると色調が変わる場合があります)

2 推奨施工は、クリーンコート03のノズル先端が、**シーリング材表面から5cm以内の位置で、1mあたり2~3秒の早さでスプレーしてください。**(5cm以上離れると図2のとおりサイディング表面に飛散します)

3 サイディング表面や不要部分に付着した場合は、硬化する前に、ウエスで拭き取ってください。清掃溶剤を使用する場合は、拭き取る部材やシーリング材に影響がない事を確認してから使用してください。(クリーンコート03硬化後は拭き取れません)

4 クリーンコート03スプレー後、必ずノズルの詰まり防止のため缶を逆さにして3秒程度空吹きしてください。

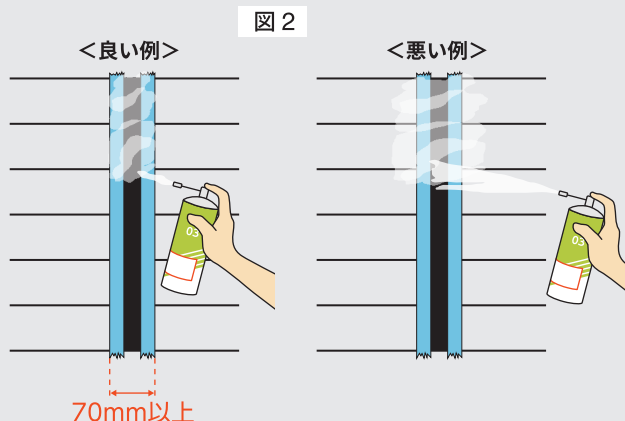

5 クリーンコート03スプレー後、すぐにマスキングテープを剥がしてください。

(クリーンコート03硬化後、マスキングテープを剥がすとテープと一緒にクリーンコート03が剥がれる可能性があります。)

6 クリーンコート03スプレー後は塗装しないでください。

お問合せ

サンライズ 株式会社

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 (北浜コニシビル10階)

Web www.sunrise-bg.co.jp/ TEL 06-6202-7700(代) FAX 06-6202-7900

関東営業所 / 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5-30-12 (TAKADAビル8階)
 横浜営業所 / 〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸 3-22 (ウエルカムビル202号)
 岡崎営業所 / 〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南 3-11 (岡崎東ビル2階)
 大阪営業所 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 (北浜コニシビル10階)
 広島営業所 / 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原 4-33-41 (第2森下ビル202号)
 福岡営業所 / 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町 1-1 (棉本第7ビル8階)

TEL 048-682-0800
 TEL 048-682-0800
 TEL 06-6202-7600
 TEL 06-6202-7600
 TEL 092-433-1900
 TEL 092-433-1900